



MERIDA Sp. z o.o.
53-015 Wrocław, Karkonoska 59
tel. 71 33 97 888
e-mail: sekretariat@merida.com.pl
www.merida.com.pl

A small image of an astronaut floating in space, with a large, glowing blue sphere (representing Earth) in the background.

SUSZARKI

do rąk i do włosów

Wybór właściwej suszarki zależy od miejsca w jakim będzie ona użytkowana:

- Czy to będzie miejsce o dużym natężeniu ruchu typu lotnisko, czy też kameralne pomieszczenie typu małe biuro?
- Czy zależy nam na szybkości działania, czy też możemy sobie pozwolić na dłuższy czas suszenia rąk?
- Czy hałas emitowany podczas suszenia będzie nam przeszkadzał?

Aby dokonać właściwego wyboru, poniżej przedstawiamy ogólną klasyfikację i zarys cech różnych typów suszarek, z którym warto się zapoznać. Przedstawione charakterystyczne cechy budowy, czy sposobu i czasu suszenia, mają wpływ na ich jakość pracy, niezawodność, czy też np. odporność na akty wandalizmu.

Zasady montażu oraz zebrane w tabeli szczegółowe parametry techniczne zamieszczono na ostatnich stronach katalogu.

Szczególną klasą suszarek są suszarki **MERIDA ONE I MERIDA TRI BLADE** przedstawione w pierwszym **dziale A** katalogu - **KOLOROWY ŚWIAT SUSZAREK**. To seria wyjątkowej urody i jakości suszarek dostępna aż w 16 kolorach. Jako jedyne posiadają uznany na całym świecie certyfikat **Microban® International, Ltd.** o którym więcej na stronie obok. **Suszarki MERIDA ONE** - dzięki małym gabarytom, szybkiemu suszeniu, cichej pracy, wysokiej jakości komponentom oraz bardzo estetycznemu wyglądowi i możliwości personalizacji poprzez: • wybór koloru panelu przedniego - 16 kolorów • wybór trybu pracy silnika - ECO lub TURBO • wybór dyszy wylotu powietrza - BLADE lub MULTIJET • wybór dodatkowego wyposażenia - lampa UVC, katalizator tytanowy lub obudowa ze stali matowej z powłoką AFP, może być stosowana zarówno w miejscach o intensywnej **B**, średniej **C** i niskiej **D** intensywności użytkowania, jak i w toaletach dla osób niepełnosprawnych. **Suszarki MERIDA TRI BLADE** to światowy lider suszarek do rąk kieszeniowych. Zastosowane technologie i bardzo krótki czas suszenia (6-8 sekund) powodują, że suszarka najlepiej sprawdzi się w miejscach o bardzo intensywnej eksploatacji. Również dostępna w 16 kolorach.

KOLOROWY ŚWIAT SUSZAREK - zobacz dział A - str. 5-9

WIĘCEJ O POSZCZEGÓLNYCH CECACH RÓŻNYCH TYPÓW SUSZAREK W OPISIE PONIŻEJ

SUSZARKI TURBO I SUSZARKI TURBO KIESZENIOWE - ZALECANE DO MIEJSC O DUŻEJ I BARDZO DUŻEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI: lotniska, dworce autobusowe i kolejowe, centra handlowe, duże zakłady produkcyjne, szkoły, kina, teatry. Charakteryzują się bardzo krótkim czasem suszenia. Suszą ciepłym lub zimnym powietrzem nadmuchiwanym z dużą prędkością. Oprócz odparowania występuje efekt zdmuchnięcia resztek wody, co bardzo przyspiesza suszenie. **Suszarki Turbo** wyglądają tak, jak suszarki klasyczne, zapewniają też komfort suszenia suszarek klasycznych. Różnicą jest prędkość nadmuchiwanego powietrza. **Suszarki Turbo kieszeniowe** także suszą powietrzem nadmuchiwanym z dużą prędkością. Powietrze nadmuchiwane jest z dysz znajdujących się po obu stronach kieszeni suszenia. W tym przypadku podczas suszenia rąk wystarczy tylko ich przemieszczenie do środka i na zewnątrz kieszeni suszenia. **Suszarki Turbo i suszarki Turbo kieszeniowe** są głośniejsze od klasycznych suszarek (mimo porównywalnej głośności silników) ze względu na szybkość z jaką nadmuchiwane jest powietrze na dłonie podczas suszenia. Bardzo szybkie suszenie silnym strumieniem powietrza - 6 do 15 sekund.

INTENSYWNA EKSPLOATACJA - zobacz dział B - str. 12-17

SUSZARKI KLASYCZNE I SUSZARKI KLASYCZNE Z RUCHOMĄ DYSZĄ NAWIEWU - ZALECANE DO MIEJSC O ŚREDNIEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI: biurowce, banki, mniejsze zakłady produkcyjne, szkoły, firmy. **Suszarki klasyczne** suszą ręce ciepłym powietrzem osuszając poprzez odparowanie wody. Takie rozwiązanie wymaga dłuższego czasu suszenia. Suszarki te sprawdzają się w miejscach o średnim natężeniu ruchu. **Suszarki klasyczne z ruchomą dyszą nawiewu** dodatkowo umożliwiają osuszanie twarzy poprzez skierowanie dyszy do góry. Można też wybrać suszarkę **uruchamianą przyciskiem**, szczególnie zalecaną w małych toaletach, gdzie suszarka znajduje się bezpośrednio w ciągu komunikacji. W takim przypadku unikamy niepotrzebnego włączania suszarki podczas wchodzenia do toalety, tak jak to bywa czasami w przypadku suszarek uruchamianych czujnikiem zbliżeniowym. Suszarki uruchamiane przyciskiem mają ustalony czas suszenia, po którym suszarka się automatycznie wyłącza, aby włączyć suszarkę należy ponownie przycisnąć przycisk. Ciepłe powietrze oraz cicha praca suszarki zapewniają komfort suszenia, ale wydłużają znacząco czas potrzebny do całkowitego wysuszenia rąk. Suszenie ciepłym strumieniem powietrza - 30 do 40 sekund.

ŚREDNIA EKSPLOATACJA - zobacz dział C - str. 18-19

SUSZARKI KLASYCZNE I SUSZARKI KLASYCZNE Z RUCHOMĄ DYSZĄ NAWIEWU - ZALECANE DO MIEJSC O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI: biura, gabinety, sklepy, małe firmy. **NISKA EKSPLOATACJA - zobacz dział D - str. 20-23**

SUSZARKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA - BASENOWE
zobacz dział **E** - str. 26-28

SUSZARKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA - HOTELOWE
zobacz dział **F** - str. 29



PANEL ŚCIENNY UNIWERSALNY

wykonany w technologii

Microban® - uniemożliwiającej rozwój bakterii i grzybów.

Dodatkowe zabezpieczenie antybakteryjne i mechaniczne powierzchni montażu suszarki.

Można stosować do wszystkich przedstawionych w katalogu suszarek.

Dostępny w kolorze białym lub szarym.

Estetyczny, lekki i wytrzymały • Odporny na światło UV • Odporny na uderzenia • Odporny na wilgoć • Ognioodporny (ognioodporność klasy „0” - trudnopalna) • Zakrywa istniejącą powierzchnię np. dziury po innych suszarkach czy pojemnikach na ręczniki i ułatwia instalację suszarek do rąk • Pomaga w spełnieniu wytycznych zawartych w BS8300:2001 • Utrzymuje czysty, bezpieczny obszar środowiskowy dla użytkowników

EAB001 lub EAS001 - biały lub szary panel ścienny duży 900 x 347 x 2 mm

EAB002 lub EAS002 - biały lub szary panel ścienny mały 600 x 300 x 2 mm



Microban® International, Ltd. jest światowym liderem w produkcji produktów z wbudowaną ochroną przeciwbakteryjną. Technologia ta jest stosowana w produktach podczas procesu produkcyjnego, aby zahamować rozwój drobnoustrojów, takich jak bakterie i pleśń, które mogą powodować plamy, nieprzyjemny zapach i pogorszenie jakości użytkowania produktu. Technologia **Microban®** może być zastosowana w szerokiej gamie materiałów: polimerów, tkanin, powłok, papieru i klejów. Marka **Microban®** gwarantuje, że produkty z zastosowaną ich technologią posiadają ciągłą, długotrwałą i skuteczną ochronę przed drobnoustrojami, która zapewni najwyższy poziom ochrony przed szkodliwymi drobnoustrojami przez cały okres użytkowania produktu. Produkty z zastosowaną technologią **Microban®** są: • antybakteryjne (udowodniono, że zabijają 99,9% prawie wszystkich gatunków bakterii) • zapobiegają przenoszeniu bakterii • nie są rakotwórcze • są niemutagenne i nie uczulają skóry. Są zatwierdzone przez: **FDA** (Amerykańską Administrację ds. Żywności i Leków), **EPA** (Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska), **HSE** (Brytyjski Zarząd ds. BHP).



SERWIS

Suszarki, podobnie jak np. klimatyzatory czy drukarki, wymagają regularnego czyszczenia i serwisowania dla zapewnienia prawidłowej i ciągłej ich pracy.

- **Merida** zapewnia pełną obsługę gwarancyjną oraz pogwarancyjną oferowanych suszarek
- Dysponujemy wszystkimi częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi (filtry węglowe wstępnej filtracji, filtry HEPA ostatecznej filtracji, wkłady zapachowe zapewniające przyjemny zapach przy każdorazowym użyciu suszarki)
- Udzielamy rocznej gwarancji na wszystkie nasze suszarki z możliwością wydłużenia czasu gwarancji
- Suszarki ewidencjonowane są w naszym systemie dla zapewnienia przejrzystości napraw i działań serwisowych
- Dzięki naszej stronie www.suszarki.pl można sprawdzać historię napraw i terminy przeglądów suszarek
- Nasi Klienci otrzymują powiadomienie na wskazany adres e-mail z informacją o zbliżającym się przeglądzie suszarki
- Regularne serwisowanie suszarek zgodnie z wyznaczonym harmonogramem zapewnia prawidłowe działanie naszych produktów i zdecydowanie obniża koszty ich eksploatacji, chroniąc przed poważnymi usterkami wynikającymi z zaniedbań serwisowych

SPIS TREŚCI

A

**INTENSYWNA
ŚREDNIA
NISKA
EKSPLOATACJA
z KOLOROWYM ŚWIATEM SUSZAREK**

5

|

9

B

INTENSYWNA EKSPLOATACJA
lotniska
dworce
centra handlowe

12

|

17

C

ŚREDNIA EKSPLOATACJA
biurowce
banki
szkoły

18

|

19

D

NISKA EKSPLOATACJA
gabinety
kancelarie
pensjonaty i hotele

20

|

23

E

BASENOWE

26

|

28

F

HOTELOWE

29

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW
ZASADY MONTAŻU

30 - 31



KOLO
ROWY
ŚWIAT
SUSZA
REK



Merida ONE
Merida TRI-BLADE

Suszarki do rąk MERIDA ONE w 16 kolorach



Elektryczna suszarka do rąk MERIDA ONE

EJA101

White/Black
panele przednie
w kolorze
białym i czarnym
w komplecie

EJS105

W obudowie ze stali matowej
z powłoką AFP Anti-FingerPrint
oraz powłoką antybakteryjną
dostępna na zamówienie

EJA102


White/Black z lampą UVC i katalizatorem tytanowym
panele przednie w kolorze białym i czarnym w komplecie
Zgodnie z testem przeprowadzonym według normy UNE-EN 14476
zastosowana w suszarce MERIDA ONE lampka UVC oraz tytanowy
katalizator skutecznie oczyszczają wydychane powietrze
pod względem eliminacji/zniszczenia wirusów
dostępna na zamówienie

Suszarka wyposażona w bardzo czuły
laserowy czujnik ruchu
wykrywający obiekty,
a nie tylko ruch rąk w jego zasięgu



Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	833 W
prędkość obrotowa silnika	21.000-30.000 obr/min
czas suszenia	6-12 s
poziom hałasu	66-71 dB
brygoszczelność	IP22C
waga	3 kg



Dzięki małym gabarytom, szybkiemu suszeniu, cichej pracy, wysokiej jakości komponentom oraz bardzo estetycznemu wyglądowi suszarka MERIDA ONE może być stosowana zarówno w miejscach o **intensywnej B**, **średniej C** i **niskiej D** intensywności użytkowania.

Możliwość personalizacji poprzez:

- wybór koloru panelu przedniego - 16 kolorów
- wybór trybu pracy silnika - ECO lub TURBO
- wybór dyszy wylotowej powietrza - BLADE lub MULTIJET
- wybór dodatkowego wyposażenia - lampka UVC, katalizator tytanowy lub obudowa ze stali matowej z powłoką AFP

- uruchamiana automatycznie **laserowym czujnikiem ruchu**
- dysza wylotowa powietrza i kasetka filtra HEPA wykonane w technologii Microban® - uniemożliwiającej rozwój bakterii i grzybów** - patrz strona 3

- suszarka w standardzie wyposażona w komplecie w dwa wymienne panele przednie w kolorze białym i czarnym
- dostępna dodatkowo w 14 niestandardowych wersjach kolorystycznych (na zamówienie) oraz dodatkowym wyposażeniem
- obudowa w kolorze szarym wykonana z tworzywa ABS lub ze stali matowej z powłoką AFP (na zamówienie)
- wyjątkowo małe wymiary



Aluminium Silver	EJS101
Aluminium Mate	ELS102
Champagne	EJK101
Red F1	EJR101
Cherry Red	EJR102
Bordeaux	EJR103
Sky Blue	EJN101
Deep Blue	EJN102
Atlantic Blue	EJN103
Chrome	EJS303
Pumpkin	EJO101
Yellow	EJY101
Pink	EJR104
Turquoise	EJZ101

dostępne dodatkowo w 14 niestandardowych wersjach kolorystycznych na zamówienie



TURBO

suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza



Elektryczna suszarka do stóp MERIDA ONE EJB601

White
dostępna na zamówienie



100% odpowiednia
dla osób o ograniczonej
sprawności ruchowej

opcjonalnie:

- w obudowie ze stali matowej z powłoką AFP oraz powłoką antybakteryjną
- z lampą UVC i katalizatorem tytanowym

Unikalną cechą suszarki do rąk **MERIDA ONE** jest możliwość wyboru trybu pracy silnika oraz rodzaju nawiewu powietrza:

- suszarka działa, poprzez wybór pracy silnika, w dwóch trybach suszenia:

ECO - ekonomiczny

TURBO - przyspieszony

wybór trybu pracy suszarki ma wpływ na zużycie energii elektrycznej, efektywny czas suszenia rąk i poziom hałasu

- suszarka posiada w komplecie dwie dysze wylotowe powietrza:

BLADE - wylot powietrza wąską szczeliną - działa jak nóż powietrzny, zdmuchując wodę z rąk silnym strumieniem powietrza

MULTIJET - wylot powietrza otworami o opatentowanym kształcie, zapewniającymi efektywne suszenie silnym strumieniem powietrza - **redukuje poziom hałasu przy zapewnieniu szybkiego suszenia rąk charakterystycznego dla suszarek TURBO!**

Opis	Tryb pracy ECO		Tryb pracy TURBO	
	Typ dyszy BLADE	Typ dyszy MULTIJET	Typ dyszy BLADE	Typ dyszy MULTIJET
Pobór mocy	647 W	600 W	833 W	828 W
Prędkość wydychanego powietrza	222 km/h	360 km/h	362 km/h	452 km/h
Czas suszenia	8 - 10 s	10 - 12 s	6 - 8 s	8 - 10 s
Głośność	66 dB	66 dB	71 dB	68 dB
Ilość obrotów silnika na minutę	21.000		30.000	

wymienne dysze wylotowe powietrza
(w komplecie)



wymiana filtra Hepa i żelu zapachowego



Suszarka wyposażona jest (w komplecie) w **filtr HEPA** oraz **żelowy wkład zapachowy CALVIN KLEIN**

- zapewnia to przyjemny zapach w pomieszczeniu przy każdorazowym użyciu suszarki

Są to materiały eksploatacyjne podlegające regularnej wymianie:

- filtr w zależności od częstotliwości użytkowania suszarki - od trzech do max. sześciu miesięcy
- wkład zapachowy - co trzy miesiące

Filtr HEPA suszarki EAA002

Niezwykle skuteczny
eliminuje do 99%
zanieczyszczeń
takich jak: pył, pyłki



Wkład zapachowy CALVIN KLEIN EAA003

Zapewnia przyjemny zapach
przy każdorazowym
użyciu suszarki



A INTENSYWNA EKSPLOATACJA

Suszarki Turbo kieszeniowe do rąk MERIDA TRI-BLADE w 16 kolorach



Elektryczna suszarka do rąk MERIDA TRI-BLADE


EJB301
Snow White

EJS301
Aluminium Silver

EJC301
Black



1. panel LED (opis na sąsiedniej stronie)
2. czujnik zbliżeniowy
3. wyloty powietrza
4. przednia obudowa
5. wyjmowany od dołu zbiornik na wodę/tacka ociekowa



Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	1760 W (2 silniki)
prędkość obrotowa silnika	30.000 obr/min
czas suszenia	6-8 s
poziom hałasu	70 dB
bryzgoszczelność	IPX1
waga	9,15 kg

	Aluminium Mate	EJS302
	Champagne	EJK301
	Red F1	EJR301
	Cherry Red	EJR302
	Bordeaux	EJR303
	Sky Blue	EJN301
	Deep Blue	EJN302
	Atlantic Blue	EJN303
	Chrome	EJS303
	Pumpkin	EJO301
	Yellow	EJY301
	Pink	EJR304
	Turquoise	EJZ301

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- wyposażona w 2 silniki wysokoobrotowe
- obudowa z tworzywa ABS w kolorze białym, srebrnym lub czarnym
- **obudowa suszarki i zbiornik na wodę wykonane w technologii Microban® - uniemożliwiającej rozwój bakterii i grzybów - patrz strona 3**
- woda odprowadzana jest do zbiornika
- bardzo krótki czas suszenia (6 - 8 sekund)
- dostępna dodatkowo w 13 niestandardowych wersjach kolorystycznych (na zamówienie)



dostępne dodatkowo w 13 niestandardowych wersjach kolorystycznych na zamówienie



16 KOLORÓW



suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza



Panel LED

Diody LED zamontowane na obudowie suszarki informują o gotowości urządzenia do pracy lub o możliwych problemach

- dioda LED logo Merida na wyświetlaczu świeci bez okresowego przygasania (tryb czasowy z włączonym licznikiem 90 dni do wymiany filtra HEPA) - urządzenia gotowe do użycia
- dioda LED logo Merida na wyświetlaczu świeci okresowo przygasając (tryb standardowy - z wyłączonym licznikiem dni do wymiany filtra HEPA) - urządzenie gotowe do użycia

- migające czerwone światło na wyświetlaczu oraz sygnał dźwiękowy co 3 sekundy informują o przepełnieniu zbiornika na wodę. **Zignorowanie sygnałów dotyczących pełnego zbiornika z wodą spowoduje przepełnienie zbiornika i wyciek wody na podłogę odpływem przelewowym**

- migające czerwone światło na wyświetlaczu oraz sygnał dźwiękowy co 13 sekund informuje o konieczności wymiany filtra Hepa - opcja sygnalizacji konieczności wymiany filtra dotyczy tylko pracy suszarki w trybie czasowym z włączonym licznikiem dni. **Używanie zabrudzonych - niedrożnych filtrów zmniejsza efektywność pracy suszarki poprzez ograniczony przepływ powietrza co może wydłużyć czas suszenia rąk i doprowadzić do uszkodzenia silników suszarki**

czujnik zbliżeniowy panel LED



Suszarka ma opcjonalnie możliwość montowania 2 filtrów HEPA oraz **żelowego wkładu zapachowego CALVIN KLEIN** (do nabycia osobno)

- zapewnia to przyjemny zapach w pomieszczeniu przy każdorazowym użyciu suszarki

Są to materiały eksploatacyjne podlegające regularnej wymianie:

- filtr w zależności od częstotliwości użytkowania suszarki - nie rzadziej niż co trzy miesiące
- wkład zapachowy - co trzy miesiące


Filtr HEPA suszarki EAA001

Niezwykle skuteczny eliminuje do 99% zanieczyszczeń takich jak: pył, pyłki



Wkład zapachowy CALVIN KLEIN EAA003

Zapewnia przyjemny zapach przy każdorazowym użyciu suszarki

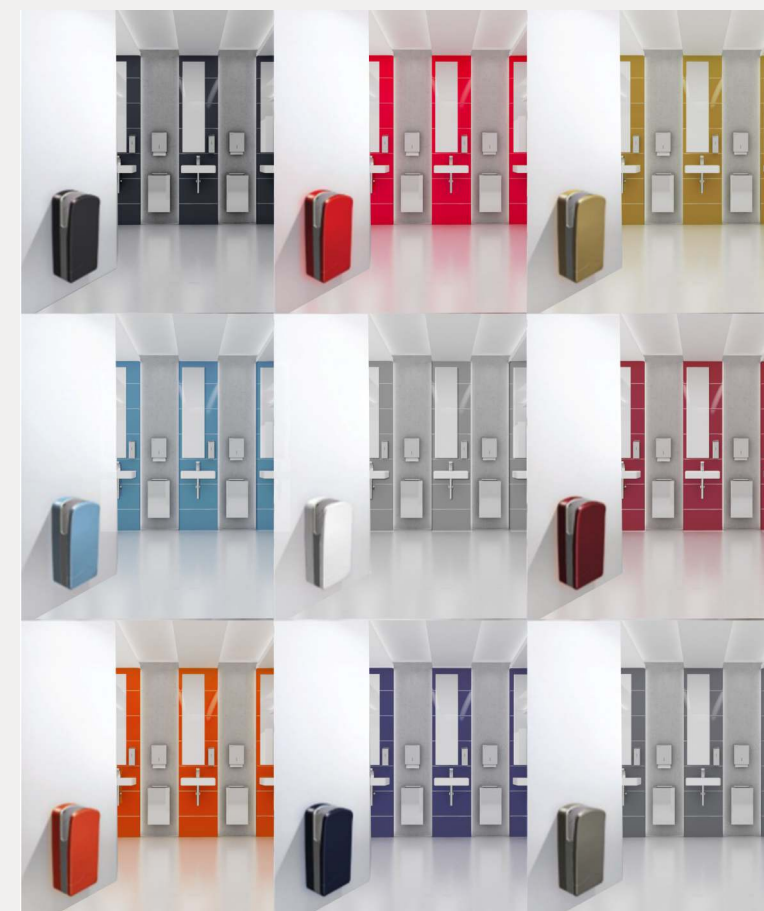



SUSZARKI DO RĄC

B**INTENSYWNA EKSPLOATACJA**

lotniska
dworce
centra handlowe

C**ŚREDNIA EKSPLOATACJA**

biurowce
banki
szkoły

D**NISKA EKSPLOATACJA**

gabinety
kancelarie
pensjonaty i hotele

Elektryczna suszarka do rąk TURBO JET

EIB102



EIM102



EIP102




suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- możliwość ustawienia poboru mocy poprzez **wyłączenie grzałki - oszczędność energii**
- suszenie bardzo silnym strumieniem ogrzanego lub zimnego powietrza
- wylot powietrza podświetlony światłem diodowym
- obudowa ze stali
- dostępna w trzech wariantach: biała, stal matowa, stal polerowana
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką



Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	550 W-1800 W
prędkość obrotowa silnika	22.000 obr/min
czas suszenia	8-10 s
poziom hałasu	70 dB
bryzgoszczelność	IPX1
waga	4,6 kg

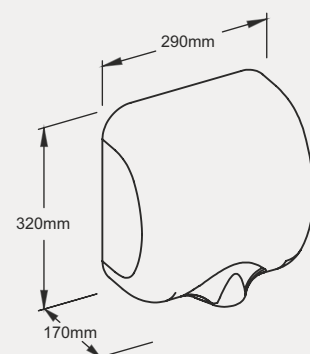

wylot powietrza w trakcie suszenia podświetlony światłem diodowym

Elektryczna suszarka do rąk MACHFLOW

EIB130



EIM130



EIP130




suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza



- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- możliwość ustawienia poboru mocy poprzez **wyłączenie grzałki - oszczędność energii**
- suszenie silnym strumieniem ogrzanego lub zimnego powietrza
- obudowa ze stali
- dostępna w trzech wariantach: biała, stal matowa, stal polerowana

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	420 W-1500 W
prędkość obrotowa silnika	19.000-230.000 obr/min
czas suszenia	8-15 s
poziom hałasu	67-74 dB
bryzgoszczelność	IP23
waga	5,1 kg

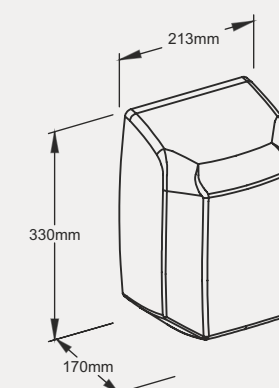

B INTENSYWNA EKSPLOATACJA

Elektryczna suszarka do rąk kieszeniowa ECO JET



TURBO

suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza

EJB373

Obudowa z trwałego tworzywa ABS
panel przedni
w kolorze białym

EJS373


Obudowa z trwałego tworzywa ABS
panel przedni
w kolorze szarym

EJM373

Obudowa z trwałego tworzywa ABS
panel przedni
w kolorze srebrzysto-szarym
ze stali nierdzewnej matowej



wyjmowany zbiornik
na wodę/tacka ociekowa

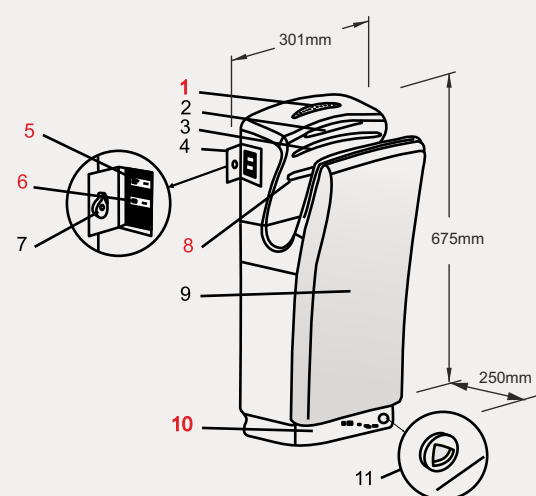

1. wyświetlacz LED
opis na sąsiedniej stronie
2. czujnik
3. wylot powietrza
4. okienko boczne
5. wyłącznik główny
6. wyłącznik grzałki
7. zamek okienka bocznego
8. oświetlenie diodami LED
9. przednia obudowa
10. wyjmowany zbiornik
na wodę/tacka ociekowa
11. zamek zbiornika/tacki

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	700W-1400 W
prędkość obrotowa silnika	35.000 obr/min
czas suszenia	5-10 s
poziom hałasu	78 dB
bryzgoszczelność	IP22
waga	8,6 kg

Nowoczesna suszarka kieszeniowa do rąk ECO-JET jest wyposażona w silnik bezszczotkowy. Zastosowanie silnika bezszczotkowego zapewnia cichszą pracę suszarki.

Ręce mogą być suszone silnym strumieniem **ciepłego** lub **zimnego** powietrza, suszarka posiada bowiem wyłącznik grzałki **6** (patrz rys. obok). W trybie **ECO**, po wyłączeniu grzałki, pobór mocy spada o 50% i wynosi 700 W (moc nominalna w trybie **Standard** wynosi 1400 W).

Dodatkowo suszarka posiada również wyłącznik główny **5** (patrz rys. obok), który umożliwia wyłączenie suszarki bez konieczności odłączania jej od zasilania. Standardowo suszarka wyposażona jest w przewód zasilający z wtyczką.



Suszarka uruchamiana jest automatycznie za pomocą czujnika zbliżeniowego, posiada LED-owy wskaźnik czasu suszenia i trybu pracy (**ECO** lub **Standard**). Podczas pracy komora suszenia oświetlana jest diodami LED **8** (patrz rys. obok).

Woda zdmuchiwana z rąk odprowadzana jest do specjalnego zbiornika **10** (patrz rys. obok), który znajduje się w dolnej części obudowy. Zapobiega to "rozchlapywaniu" wody wokół suszarki. W dolnej części obudowy znajduje się również filtr antybakteryjny z warstwą pochłaniającą zapachy.


UWAGA! Zbiornik na wodę musi być bezwzględnie systematycznie opróżniany - w przeciwnym razie grozi zalanie filtra i uszkodzenie silnika!

Obudowa suszarki wykonana jest z trwałego tworzywa ABS, które gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.



Diody LED 1 (patrz rys. obok) zamontowane na obudowie suszarki informują o trybie pracy urządzenia

- A.** Wskaźnik mocy
 - gdy dioda świeci na pomarańczowo suszarka jest w trybie czuwania
- B.** Wskaźnik pracy grzałki
 - gdy dioda świeci na czerwono suszarka pracuje w trybie suszenia ciepłym powietrzem
- C.** Wskaźnik czasu suszenia
 - po uruchomieniu suszenia wszystkie diody świecą się na niebiesko
 - co 2 sekundy para diod, z obu stron wskaźnika gaśnie
 - po zgaśnięciu wszystkich niebieskich diod suszarka wyłącza się

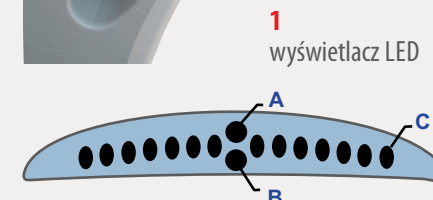


Suszarka posiada system podwójnej filtracji powietrza:

- wstępną poprzez dolny filtr/pochłaniacz zapachów
 - ostateczną dzięki górnemu filtrowi **HEPA**
- Dodatkowo posiada możliwość zastosowania wkładu zapachowego - cytrusowego - zapewnia to przyjemny zapach w pomieszczeniu przy każdorazowym użyciu suszarki
Są to materiały eksploatacyjne podlegające regularnej wymianie:
- filtr w zależności od częstotliwości użytkowania suszarki - od trzech do max. sześciu miesięcy
 - wkład zapachowy - co trzy miesiące


Filtr węglowy suszarki **XZA040**

Filtr dolny wstępnej filtracji ma dwuwarstwową budowę:
- antybakteryjna (warstwa niebieska)
- pochłaniająca brzydkie zapachy (warstwa czarna - z węglem aktywnym)




Filtr HEPA suszarki **XZA039**

Filtr górny ostatecznej filtracji niezwykle skuteczny eliminuje do 99% zanieczyszczeń takich jak: pył, pyłki



Wkład zapachowy **TAA101**

Wkład o zapachu cytrusowym Zapewnia przyjemny zapach przy każdorazowym użyciu suszarki
Szczelne opakowanie gwarantuje długi okres przydatności do użycia



B INTENSYWNA EKSPLOATACJA

Elektryczna suszarka do rąk szczelinowa MERIDA EXP'AIR


EIB301

Snow White




dostępne na zamówienie


EIS301

Aluminium Silver


EIC301

Black

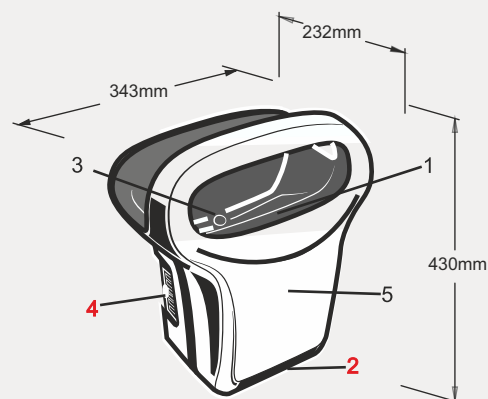

1. diody LED
2. wyjmowany zbiornik na wodę/tacka ociekowa
3. otwór odpływowy odprowadzający wodę do zbiornika
4. kaseta na filtr (filtry znajdują się po obu stronach urządzenia)
5. aluminiowa obudowa suszarki


 wyjmowana
kasetka na filtr
miedziany

 filtr
miedziany


Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	800 W
prędkość obrotowa silnika	26.500 obr/min
czas suszenia	10-15 s
poziom hałas	75 dB
bryzgoszczelność	IP44
waga	7 kg



- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- obudowa z aluminium lakierowana proszkowo na biało
Na kolor szary lub czarny na zamówienie
- **obudowa suszarki i zbiornik na wodę z powłoką antybakteryjną**
- niezwykle odporna na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć
- wyposażona w dwa filtry miedziane **4** (których nie trzeba wymieniać, należy je jedynie czyścić)
- woda odprowadzana jest do zbiornika na wodę/tacki ociekowej **2**
- **możliwość podłączenia suszarki bezpośrednio do kanalizacji**
- suszarka posiada certyfikat **SE-96056 (dotyczący bryzgoszczelności - IP44)**, co pozwala montować urządzenie bezpośrednio przy przyłączach wodnych!


TURBO

suszenie bardzo silnym strumieniem powietrza

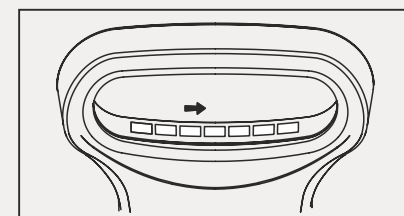 Diody LED zamontowane
na obudowie suszarki informują
o trybie pracy urządzenia


Suszarka jest wyposażona w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Silnik wyłącza się automatycznie na około 60 sekund po około 5 minutach ciągłej pracy. Szybko migająca dioda sygnalizuje fakt automatycznego wyłączenia suszarki.

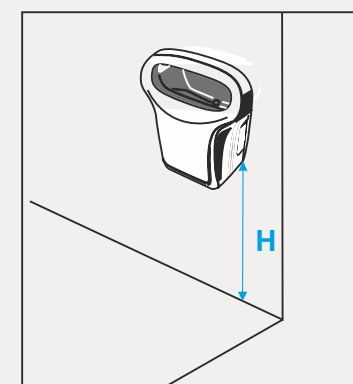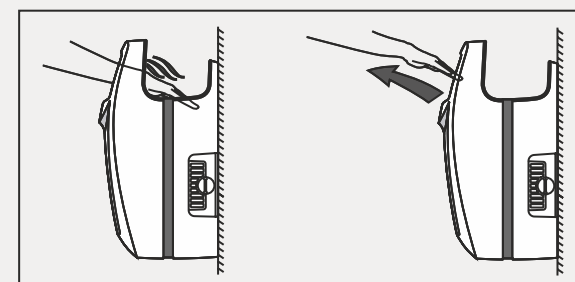
 Ze względu na kompaktowe rozmiary zalecana wysokość **H** montażu od podłogi do dolnej krawędzi mocowania jest inna, niż w przypadku klasycznych suszarek kieszeniowych.

Mężczyźni	Kobiety	Dzieci 11-17 lat	Dzieci 3-10 lat	Niepełnosprawni
H 75 cm	H 65 cm	H 65 cm	H 55 cm	H 65 cm

 Suszarka musi być zainstalowana tak, aby wypełniała bezpieczne odległości oznaczone w bieżących standardach IEC.
W przypadku montażu więcej niż jednej suszarki, odległość między nimi nie powinna być mniejsza niż 60 cm.

- **suszarka MERIDA EXP'AIR posiada certyfikat SE-96056 (dotyczący bryzgoszczelności - IP44), co pozwala montować urządzenie bezpośrednio przy przyłączach wodnych!**


 bardziej ekonomiczna
niż podobne modele

 cichsza niż podobne
modele

 100% odpowiednia
dla osób o ograniczonej
sprawności ruchowej
i dla małych dzieci

 Suszarka kieszeniowa **MERIDA EXP'AIR** jest produktem o innowacyjnej konstrukcji umożliwiającej komfortowe suszenie rąk zarówno osobom dorosłym jak i dzieciom.
Dzięki horyzontalnemu umieszczeniu otworu do suszenia rąk suszarka ma niewielkie rozmiary, co pozwala na **zamontowanie jej np. pod blatem**.

 Taki sposób suszenia rąk jest idealny dla osób niepełnosprawnych (szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Kompaktowe rozmiary oraz duża trwałość podzespołów (silnik, wirnik) powodują, że jest to doskonały produkt do szkół, przedszkoli, zakładów pracy, szeroko pojętych gabinetów SPA i odnowy biologicznej, galerii handlowych, itp.

C ŚREDNIA EKSPLOATACJA


Elektryczna suszarka do rąk SANIFLOW PLUS



- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym lub przyciskiem
- ruchoma, chromowana dysza nawiewu powietrza umożliwia suszenie twarzy
- obudowa ze stali
- dostępna w trzech wariantach: stal lakierowana na biało, stal matowa, stal polerowana

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	2250 W
prędkość obrotowa silnika	5.500 obr/min
czas suszenia	30-35 s
poziom hałas	68 dB
bryzgoszczelność	IP23
waga	5,9 kg



ruchoma dysza 360°

URUCHAMIANA AUTOMATYCZNIE CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM

EIB188

EIM188

EIP188



URUCHAMIANA PRZYCISKIEM

EIB288

EIM288



Elektryczna suszarka do rąk MERIDA MEDIFLOW



- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- obudowa ze stali
- dostępna w trzech wariantach: stal lakierowana na biało, stal matowa, stal polerowana
- możliwość montażu w ścianie za pomocą specjalnego kołnierza mocującego

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	2750 W
prędkość obrotowa silnika	4.500 obr/min
czas suszenia	30-35 s
poziom hałas	65 dB
bryzgoszczelność	IP23
waga	4,25 kg




EIB120



EIM120



EIP120

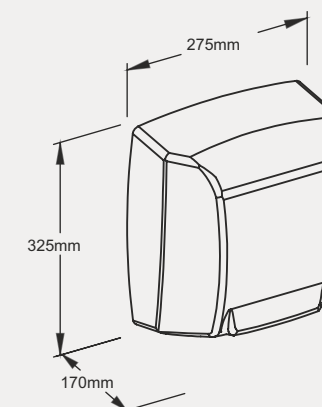

Zestaw do montażu
suszarki w ścianie
MFKS - stal matowa
MFKC - stal polerowana


D NISKA EKSPLOATACJA

Elektryczna suszarka do rąk STARFLOW PLUS

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym lub przyciskiem
- ruchoma, chromowana dysza nawiewu powietrza umożliwia suszenie twarzy
- obudowa ze stali
- dostępna w trzech wariantach: stal lakierowana na biało, stal matowa, stal polerowana
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	2500 W
prędkość obrotowa silnika	8.200 obr/min
czas suszenia	30-35 s
poziom hałasu	85 dB
brygoszczelność	IPX1
waga	5,6/5,4 kg



ruchoma dysza 360°

URUCHAMIANA AUTOMATYCZNIE CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM

EIB103



EIM103



EIP103



URUCHAMIANA PRZYCISKIEM

EIB203



EIM203




EIP203



Elektryczna suszarka do rąk SMARTSTAR EIM106



wylot powietrza w trakcie suszenia podświetlony światłem diodowym




- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- wyposażona w silnik bezszczotkowy
- kompaktowe rozmiary
- wylot powietrza podświetlany niebieskim światłem LED
- obudowa ze stali nierdzewnej matowej
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	800 W
prędkość obrotowa silnika	18.000 obr/min
czas suszenia	10-15 s
poziom hałasu	85 dB
brygoszczelność	IPX2
waga	3,3 kg

Elektryczna suszarka do rąk CUBEFLOW PLUS EIM104



- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- obudowa ze stali nierdzewnej matowej
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką


Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	2500 W
prędkość obrotowa silnika	8.200 obr/min
czas suszenia	30-40 s
poziom hałasu	75 dB
brygoszczelność	IPX1
waga	5,1 kg

Elektryczna suszarka do rąk SLIMSTAR EIM105



wylot powietrza w trakcie suszenia podświetlony światłem diodowym



**Najsmuklejsza suszarka!
Jedynie 10 cm głębokości!**

**Można montować
za lustrem!**


- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- możliwość ustawienia poboru mocy poprzez **wyłączenie grzałki - oszczędność energii (pobór mocy spada do 400 W)**
- wyjątkowo małe rozmiary - można montować za lustrem
- obudowa ze stali nierdzewnej matowej
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	400 W-950 W
prędkość obrotowa silnika	35.000 obr/min
czas suszenia	30-40 s
poziom hałasu	75 dB
brygoszczelność	IPX3
waga	4,5 kg

D NISKA EKSPLOATACJA

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA OPTIMA EIB199 EIM199 EIP199

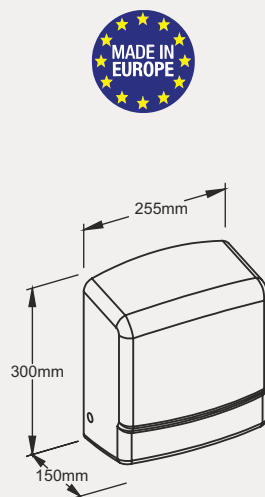


- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- wyposażona w silnik bezszczotkowy
- obudowa ze stali
- dostępna w trzech wariantach:
stal lakierowana na biało, stal matowa, stal polerowana

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	1650 W
prędkość obrotowa silnika	2.800 obr/min
czas suszenia	40-45 s
poziom hałasu	57 dB
bryzgoszczelność	IP21
waga	4,45 kg

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA PRIMA EJB196




- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- wyposażona w silnik bezszczotkowy
- specjalna żaroodporna obudowa z melaminy
- dostępna w kolorze białym

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	1650 W
prędkość obrotowa silnika	2.800 obr/min
czas suszenia	30-35 s
poziom hałasu	57 dB
bryzgoszczelność	IP23
waga	3,5 kg

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA JUNIOR PLUS EJB108




- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- wyposażona w silnik bezszczotkowy
- obudowa z tworzywa ABS
- dostępna w kolorze białym

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	1640 W
prędkość obrotowa silnika	2.800 obr/min
czas suszenia	40-45 s
poziom hałasu	57 dB
bryzgoszczelność	IP21
waga	3 kg



Elektryczna suszarka do rąk MERIDA ECOFLOW PLUS EJB102 EJS102

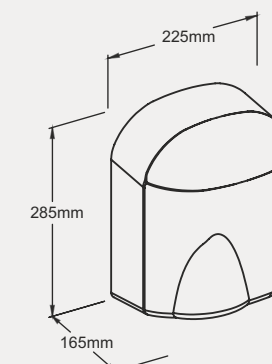

- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- możliwość ustawienia poboru mocy poprzez
wyłączenie grzałki - oszczędność energii
(po wyłączeniu grzałki - praca w trybie EKO
- pobór mocy to tylko 65 W!)
- wyposażona w silnik bezszczotkowy
- obudowa z tworzywa ABS
- dostępna w kolorze białym lub srebrnym
- wyjątkowo małe rozmiary
- wyłącznik grzałki **A** z tyłu obudowy łatwo dostępny także po zamontowaniu suszarki
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką




Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	1650 W
prędkość obrotowa silnika	2.300 obr/min
czas suszenia	40-45 s
poziom hałasu	60 dB
bryzgoszczelność	IPX1
waga	2,3 kg

wyłącznik grzałki łatwo dostępny także po zamontowaniu suszarki



Elektryczna suszarka do rąk MERIDA SMARTFLOW EJB144



- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- wyjątkowo małe rozmiary
- obudowa z tworzywa ABS
- dostępna w kolorze białym

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	1100 W
prędkość obrotowa silnika	15.000 obr/min
czas suszenia	40-45 s
poziom hałasu	67 dB
bryzgoszczelność	IPX3
waga	1,2 kg



SUSZARKI DO WŁOSÓW

E**BASENOWE****F****HOTELOWE**

Elektryczna suszarka do włosów MERIDA NEPTUNE - BASENOWA

EJB502

White



dostępne na zamówienie

EJC502
Black


EJR502
Red

EJN502
Blue


Parametry techniczne:

zasilanie 220V-230V / 50Hz-60Hz
 moc nominalna 2000 W
 prędkość obrotowa silnika 2.650 obr/min
 czas suszenia czasomierz 60 s
 poziom hałasu 68 dB
 brygosczełność IP23
 waga 7,6 kg

1. górne mocowanie z wyłącznikiem zasilania
2. dolne mocowanie
3. suszarka
4. wylot powietrza
5. wlot powietrza
6. uchwyt do przesuwania suszarki A
7. suwnica - rura

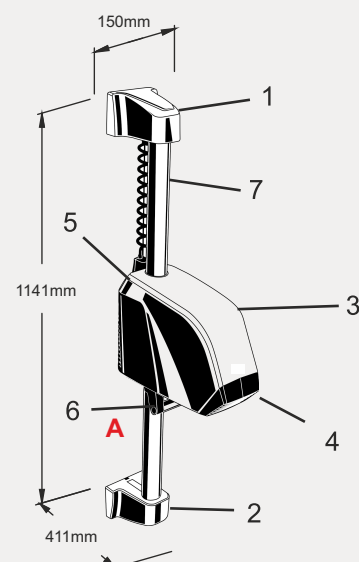


- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- wyłącza się samoczynnie w przeciągu 5-6 sekund po odejściu od urządzenia
- wyposażona w wyłącznik zasilania (w górnym mocowaniu)
- wyposażona w silnik bezszczotkowy
- bardzo cicha
- suwnica (rura) pozwala na płynną zmianę wysokości suszarki w zakresie od 0 do 55 cm
- suszarka może być używana w środowisku basenowym (chlor)
- obudowa w kolorze białym wykonana z tworzywa ABS
- na zamówienie dostępne są również wersje w kolorze czarnym, czerwonym i niebieskim




Suszarka wyposażona jest w wyłącznik zasilania urządzenia, po włączeniu którego czujnik podczerwieni wykrywa osobę pod wylotem powietrza i suszarka zaczyna suszyć.

Po zakończeniu suszenia, suszarka po około 5-6 sekundach wyłączy się automatycznie. Jeśli czujnik podczerwieni nie wykrywa osoby pod suszarką należy ustawić jego czułość.

Zaleca się aby po godzinach pracy (np. basenu, hali sportowej, itp.) wyłączyć zasilanie.

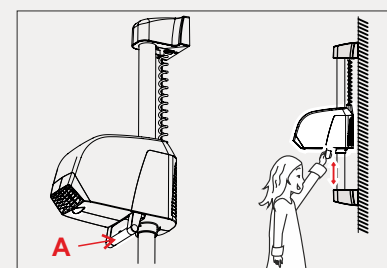

Suszarka wyposażona jest w uchwyt A, dzięki któremu można przesunąć korpus suszarki po suwnicy - rurze w zakresie od 0 do 55 cm dostosowując wysokość położenia do użytkownika.

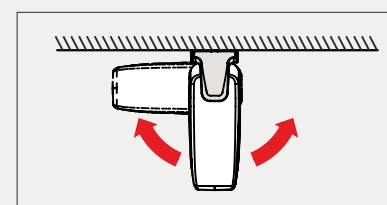

Nie użytwaną suszarkę można obrócić na dowolny bok na suwnicy - rurze do „pozycji parkowania”, aby uniknąć niechcianego samoistnego uruchomienia i zaoszczędzić miejsce.



Łatwa w użyciu.
Regulowana wysokość i obrót o 180°



Cicha praca: 68 dB




Łatwa do czyszczenia



Zalecana wysokość montażu od podłogi do dolnej krawędzi mocowania.

Mężczyźni	Kobiety	Dzieci 11-17 lat	Dzieci 3-10 lat	Niepełnosprawni
130-135 cm	120 cm	110 cm	100-92 cm	91 cm

Suszarka musi być zainstalowana tak, aby wypełniała bezpieczne odległości oznaczone w bieżących standardach IEC.

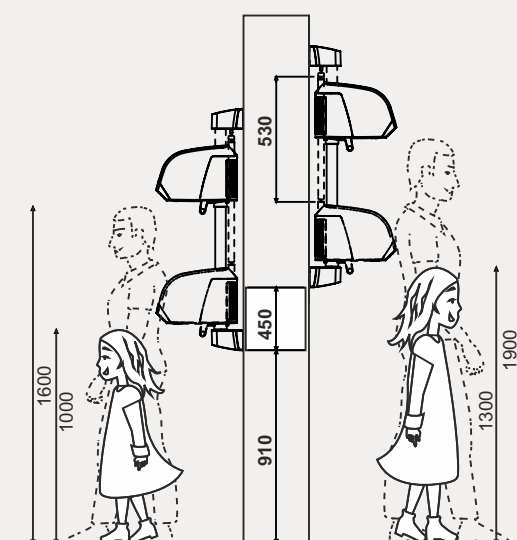

URUCHAMIANA PRZYCISKIEM

Elektryczna suszarka do włosów - BASENOWA EIB585

obudowa żeliwna o grubość 6 mm
pokryta białą glazurowaną porcelaną



EIM585

obudowa wykonana ze
stali nierdzewnej matowej



EIP585


obudowa wykonana ze
stali nierdzewnej polerowanej



- grubość obudowy żeliwnej - 6 mm
- grubość obudowy stalowej - 3 mm
- uruchamiana przyciskiem
(sterownik czasowy elektroniczno-mechaniczny)
- odporna na akty wandalizmu
- przeznaczona do pomieszczeń o wysokim natężeniu ruchu
- obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 2 odpornych na akty wandalizmu śrub

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	2250 W
prędkość obrotowa silnika	5.500 obr/min
czasomierz	standard 60 s (opcjonalnie na zamówienie 36 s lub 90 s)
poziom hałasu	70 dB
bryzgoszczelność	IP23
waga	11,5/5,9 kg




ruchoma dysza 360°

Elektryczna suszarka do włosów - BASENOWA EIM501

- włączana przyciskiem
- wyłącznik czasowy
- dysza metalowa obrotowa (360°) z rurą zakończoną uchwytem wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- obudowa ze stali matowej
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	1000 W
prędkość obrotowa silnika	7.840 obr/min
czasomierz	30 s
poziom hałasu	83 dB
bryzgoszczelność	IPX1
waga	6,5 kg

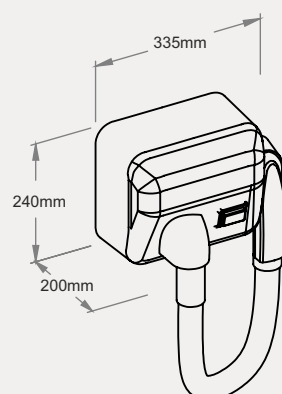


Elektryczna suszarka do włosów - HOTELOWA EJB402

- suszarka wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS
- dwustopniowa regulacja nawiewu powietrza
- posiada gniazdko golarki 230V i wyłącznik główny zlokalizowane w elemencie ściennym suszarki
- uruchamiana przyciskiem umieszczonym w uchwycie działa tylko wtedy, gdy przycisk ten jest przytrzymywany przez użytkownika
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	1200 W
prędkość obrotowa silnika	6.000 obr/min
poziom hałasu	65 dB
bryzgoszczelność	IPX1
waga	0,8 kg




Elektryczna suszarka do włosów - HOTELOWA EJB403

- włączana i wyłączana automatycznie po zdjęciu i odchyleniu / zawieszeniu węża
- obudowa z tworzywa sztucznego
- dostępna w kolorze białym
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	700 W
prędkość obrotowa silnika	12.000 obr/min
poziom hałasu	75 dB
bryzgoszczelność	IPX4
waga	1,2 kg




Elektryczna suszarka do włosów - HOTELOWA EJB401

- włączana i wyłączana automatycznie po zdjęciu / zawieszeniu w uchwycie ściennym
- posiada przełącznik wyboru mocy i prędkości wypływu powietrza będący również wyłącznikiem głównym
- obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym
- wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

Parametry techniczne:

zasilanie	220V-230V / 50Hz-60Hz
moc nominalna	1200 W
prędkość obrotowa silnika	12.000 obr/min
poziom hałasu	72 dB
klasa ochronności	II
waga	4,25 kg



A

EKSPLOATACJA
z KOLOROWYM ŚWIATEM SUSZAREK

SYMBOL

EJA101/EJA102/EJS105/EJB601
EJB301/EJS301/EJC301

Zasilanie (V / Hz)	Moc nominalna (W)	Silnik (obroty na min)	Czas suszenia (s)	Poziom hałasu (dB)	Izolacja	Waga (kg)	Strona (nr)
220-230 / 50-60	600-833	21000-30000	6 do 12	66 do 71	IP22C	3	6-7
220-230 / 50-60	1760	30000	6 do 8	70	IPX1	9,15	8-9

B

INTENSYWNA EKSPLOATACJA
lotniska
dworce
centra handlowe

EIB102/EIM102/EIP102
EIB130/EIM130/EIP130
EJB373/EJS373/EJM373
EIB301/EIS301/EIC301

220-230 / 50-60	550-1800	22000	8 do 10	70	IPX1	4,6	12
220-230 / 50-60	420-1500	19000-30000	8 do 15	67 do 74	IP23	5,1	13
220-230 / 50-60	700-1400	35000	5 do 10	78	IP22	8,6	14-15
220-230 / 50-60	800	26500	10 do 15	75	IP44	7	16-17

C

ŚREDNIA EKSPLOATACJA
biurowce
banki
szkoły

EIB188/EIM188/EIP188
EIB288/EIM288
EIB120/EIM120/EIP120

220-230 / 50-60	2250	5500	30 do 35	68	IP23	5,9	18
220-230 / 50-60	2250	5500	30 do 35 (czasomierz 20 s)	68	IP23	5,9	18
220-230 / 50-60	2750	4500	30 do 35	65	IP23	4,25	19

D

NISKA EKSPLOATACJA
gabinety
kancelarie
pensjonaty i hotele

EIB103/EIM103/EIP103
EIB203/EIM203/EIP203
EIM106
EIM104
EIM105
EIB199/EIM199/EIP199
EJB196
EJB108
EJB102/EJS102
EJB144

220-230 / 50-60	2500	8200	30 do 35	85	IPX1	5,6	20
220-230 / 50-60	2500	8200	30 do 35 (czasomierz 30 s)	85	IPX1	5,4	20
220-230 / 50-60	800	18000	10 do 15	85	IPX2	3,3	21
220-230 / 50-60	2500	8200	30 do 40	75	IPX1	5,1	21
220-230 / 50-60	400-950	35000	30 do 40	75	IPX3	4,5	21
220-230 / 50-60	1650	2800	40 do 45	57	IP21	4,45	22
220-230 / 50-60	1650	2800	40 do 45	57	IP23	3,5	22
220-230 / 50-60	1640	2800	40 do 45	57	IP21	3	22
220-230 / 50-60	1650	2300	40 do 45	60	IPX1	2,3	23
220-230 / 50-60	1100	15000	40 do 45	67	IP23	1,2	23

E

BASENOWE

EJB502/EJC502/ EJR502/EJN502
EIB585
EIM585/EIP585
EIM501

220-230 / 50-60	2000	2650	ND	70	IP23	7,6	26-27
220-230 / 50-60	2250	5500	standard 60 s (opcjonalnie na zamówienie 36 s lub 90 s)	70	IP23	11,5	28
220-230 / 50-60	2250	5500	standard 60 s (opcjonalnie na zamówienie 36 s lub 90 s)	70	IP23	5,9	28
220-230 / 50-60	1000	7840	ND (czasomierz 30 s)	83	IPX1	6,5	28


F

HOTELOWE

EJB402
EJB403
EJB401

220-230 / 50-60	1200	6000	ND	65	IPX1	0,8	29
220-230 / 50-60	700	12000	ND	75	IPX4	1,2	29
220-230 / 50-60	1200	12000	ND	72	Klasa ochronności 2	0,6	29

ZASADY MONTAŻU SUSZAREK

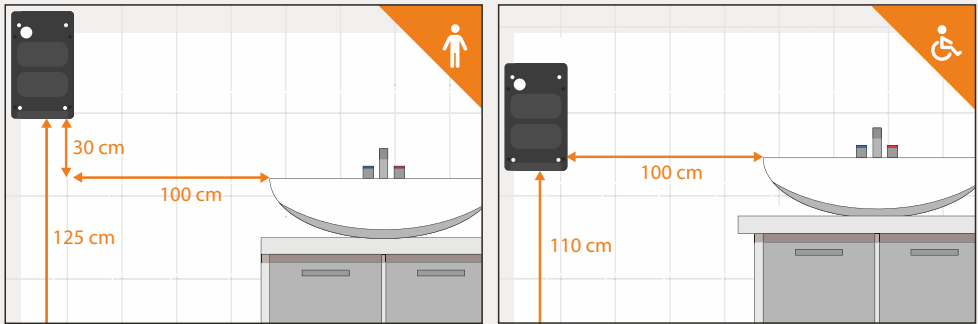

Suszarka powinna być zamontowana na wysokości co najmniej 30 cm od półki, blatu czy innego elementu wyposażenia. Należy unikać sąsiedztwa powierzchni odbijającej promienie czujnika uruchamiającego suszarkę w obszarze jego działania. Zalecane wysokości montażu przedstawiono na rysunku obok.



Minimalna odległość od przyłącza wodnego 100 cm.
W przypadku montażu więcej niż jednej suszarki, odległość między nimi powinna być nie mniejsza niż 60 cm. Zalecana wysokość H montażu suszarek kieszeniowych od podłogi do dolnej krawędzi suszarki.

Mężczyźni	Kobiety	Dzieci 11-17 lat	Dzieci 3-10 lat	Niepełnosprawni
H 35 cm	H 30 cm	H 25 cm	H 15 cm	H 10 cm

UWAGA! Dla suszarki szczelinowej **MERIDA EXP'AIR** (patrz strona 16-17) ze względu na jej kompaktowe rozmiary zalecana wysokość H montażu od podłogi do dolnej krawędzi mocowania jest inna, niż w przypadku klasycznych suszarek kieszeniowych.

Mężczyźni	Kobiety	Dzieci 11-17 lat	Dzieci 3-10 lat	Niepełnosprawni
H 75 cm	H 65 cm	H 65 cm	H 55 cm	H 65 cm

• suszarka **MERIDA EXP'AIR** posiada certyfikat SE-96056 (dotyczący bryzgoszczelności - IP44), co pozwala montować urządzenie bezpośrednio przy przyłączach wodnych!